SD2A

2 Katlı Ayakkabılıklı Paslanmaz Soyunma Dolabı

AISI 304 PASLANMAZ



İki katlı AISI 304 soyunma dolabının, gövde altında açık ve delikli ayakkabı rafı bulunan tipi. 2, 4, 6 ve 8 kapılı dört genişlikte üretilir.



KAPAKLAR AÇIK GÖRÜNÜM

ÖNE ÇIKANLAR

- **Tamamı AISI 304** — Gövde, kapak, raf ve şase paslanmaz çelik; boyalı panel yok.
- **Hijyenik form** — Eğimli üst ve ayaklı gövde temizliği kolaylaştırır.
- **Dört genişlik** — 417 / 804 / 1191 / 1578 mm; 420 mm derinlik.

TEKNİK VERİLER

MALZEME	**AISI 304 paslanmaz çelik**
DIŞ ÖLÇÜ (G×D×Y)	**417 / 804 / 1191 / 1578 × 420 × 2040 mm**
KAPI VE KİŞİ SAYISI	**2 / 4 / 6 / 8 kapı; kapı başına 1 kişi**
GÖZ DÜZENİ	**2 katlı; raf ve askı borusu + ayakkabı rafı**
ÜST YAPI	**Eğimli üst; üzerinde eşya ve toz birikmez**
HAVALANDIRMA	**Her kapakta havalandırma deseni**
İSİMLİK	**Her kapakta isimlik yuvası**
AYAK	**Ayarlı ayaklar; zeminden yükseltilmiş, altı temizlenebilir gövde**
ÖZEL ÜRETİM	**Genişlik, sütun sayısı, iç düzen ve kilit tipi projeye göre**
GARANTİ	**2 yıl üretici garantisi**
TEKNİK FÖY	**İndirilebilir teknik föy ve ölçülü çizimler; üretim detayları teklifle birlikte**
SD2X1-A (2 KAPILI)	**417 × 420 × 2040 mm · 1 sütun · 2 kişi**
SD2X2-A (4 KAPILI)	**804 × 420 × 2040 mm · 2 sütun · 4 kişi**
SD2X3-A (6 KAPILI)	**1191 × 420 × 2040 mm · 3 sütun · 6 kişi**
SD2X4-A (8 KAPILI)	**1578 × 420 × 2040 mm · 4 sütun · 8 kişi**

TESLİMAT KAPSAMI

- ✓ AISI 304 gövde, kapaklar ve şase
- ✓ Her gözde raf ve askı borusu
- ✓ Gövde altında açık ayakkabı rafı
- ✓ Her kapakta isimlik ve havalandırma
- ✓ Yaylı kilit, asma kilit gözlü
- ✓ Ayarlı ayaklar

MALZEME

304

SD2A

2 Katlı Ayakkabılıklı Paslanmaz Soyunma Dolabı

MODELLER VE ÖLÇÜLER

MODEL TABLOSU

MODEL	KAPI / KİŞİ	DIŞ ÖLÇÜ G × D × Y (MM)
SD2x1-A	2	417 × 420 × 2040
SD2x2-A	4	804 × 420 × 2040
SD2x3-A	6	1191 × 420 × 2040
SD2x4-A	8	1578 × 420 × 2040

Yükseklik eğimli üstün arka kenarındadır. Her kapı bir kişiye ayrılır. Model kodunun sonuna kilit tipi eklenir: -K1 Yaylı kilit, asma kilit gözlü (standart), -K2 Şifreli elektronik kilit, -K3 Anahtarlı kilit; ör. SD2x2-A-K1.

ÖLÇÜLÜ TEKNİK ÇİZİM

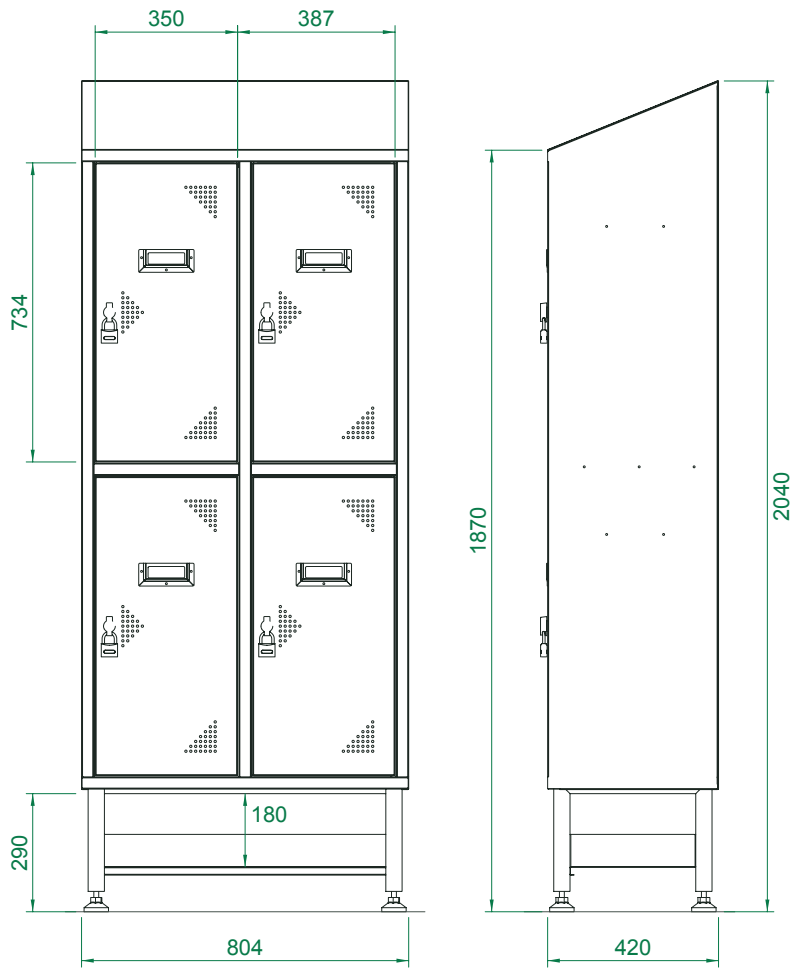

SD2x2-A mm

SD2x2-A: ön ve yan görünüş. Ölçüler mm; CAD modelinden alınmıştır.

ÇİZİMDEKİ ÖLÇÜLER

GENİŞLİK	804 mm
DERİNLİK	420 mm
ÖN YÜKSEKLİK	1870 mm
ARKA YÜKSEKLİK	2040 mm
KAPAK (G × Y)	350 × 734 mm
SÜTUN ARALIĞI	387 mm
ZEMİNDEN ŞASE ALT KENARINA	290 mm
AYAKKABI RAFI NET GEÇİŞ YÜKSEKLİĞİ	180 mm

KİLİT SEÇENEKLERİ

K1 · Yaylı kilit, asma kilit gözlü
STANDART Yaylı mandal kapak itildiğinde kendiliğinden kapanır; çevirme kolundaki göze asma kilit takılabilir.

K2 · Şifreli elektronik kilit
OPSİYONEL Tuş takımından girilen şifreyle açılır; anahtar ve asma kilit taşımak gerekmez.

K3 · Anahtarlı kilit
OPSİYONEL Silindirli kilit anahtarla açılıp kapanır; kapak yüzeyinde yalnız kilit başlığı görünür.

Kilit tipi siparişte belirlenir; kapak kesimi seçilen kilide göre yapılır. Bir dolap sırasında tek kilit tipi kullanılması anahtar ve yedek parça yönetimini kolaylaştırır.