

YSC-5


02

Tam Otomatik Çizme Yıkama Makinesi

AISI 304 PASLANMAZ



Çizme taban ve yan yüzeylerini sensör kontrollü 2 yatay + 3 dikey motorlu fırçayla, su-deterjan püskürtmeli yıkar.

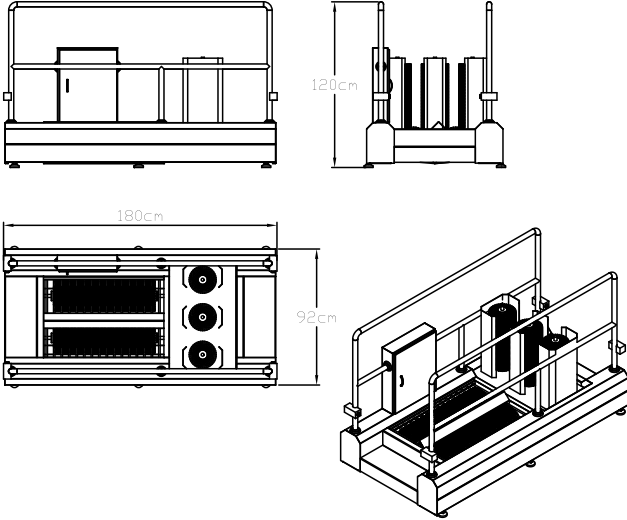

ÖNE ÇIKANLAR

- **5 motorlu fırça** — 2 yatay + 3 dikey motorlu silindirik fırça ile taban ve yan yüzey yıkama.
- **Sensörlü su-deterjan** — Sensör kontrollü su-deterjan püskürtme ile etkili temizlik.
- **AISI 304 gövde** — Tamamı paslanmaz çelik; yıkanabilir, korozyona ve kimyasala dayanıklı.

TEKNİK VERİLER

MALZEME	AISI 304
ÖLÇÜ (U×G×Y)	180 × 100 × 120 cm
ELEKTRİK	380–400V 50/60Hz, paslanmaz çelik elektrik panolu ve acil stop butonlu
SU	3 bar, maks. 50°C, 14 L/dk
FIRÇALAMA	Her iki yönde sürekli geçişe uygun, sensör kontrollü endüstriyel motorlu silindirik fırçalar (çizme tabanı için 2 yatay + çizme yanları için 3 dikey); fırçalara suyla karışık deterjan veya dezenfektan püskürtme pompalı, 20–30 L bidon hazneli
TUTUNMA BARI	Her iki yanda paslanmaz tutunma barı
BASAMAK	Giriş ve çıkışta kaydırmaz ve gizli basamaklar
MONTAJ	Zemine göre ayarlanabilir ayaklar

TESLİMAT KAPSAMI

- ✓ 2 yatay + 3 dikey motorlu silindirik temizleme fırçası
- ✓ Deterjan / dezenfektan pompası
- ✓ Her iki yönde sensör kontrollü sürekli geçiş
- ✓ Tam otomatik çalışma
- ✓ Paslanmaz elektrik panosu
- ✓ Tutunma barı
- ✓ Kaydırmaz giriş ve çıkış basamakları
- ✓ Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar

